

Series	Year
T2000	2003+

**PREMIUM CABIN AIR FILTER
INSTALLATION GUIDE**


Particulate Filter Replacement for Kenworth 525507

Filter Location: Under hood firewall passenger side

Tools Required: None

Procedure:

1. Open hood
2. Press release button located on face of filter housing to disengage face plate from filter housing (A)
3. Open housing face plate by sliding it towards driver side of vehicle to expose filter
4. Remove used filter by pulling it straight out towards passenger side of vehicle (B)
5. Install new Extreme Clean HD™ cabin air filter by sliding it into housing slot, making certain air flow arrow is pointing towards driver's side of vehicle
6. Close filter housing by sliding face plate towards passenger side of vehicle until release button engages automatically

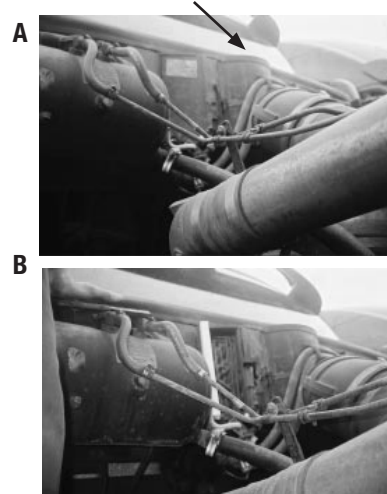

**FILTRO PREMIUM PARA CABINA
GUÍA DE INSTALACIÓN**

Repuesto para filtro de partículas para Kenworth 525507

Ubicación del filtro: Debajo del capó, del lado del pasajero en la pared cortafuegos

Herramientas necesarias: Ninguna

Procedimiento:

1. Abra el capó
2. Presione el botón de liberación ubicado en el frente del alojamiento del filtro para desacoplar la placa frontal del alojamiento del filtro (A)
3. Abra la placa frontal del alojamiento al deslizarla hacia el lado del conductor del vehículo para exponer el filtro
4. Retire el filtro usado al extraerlo directamente hacia el lado del pasajero del vehículo (B)
5. Instale un filtro de aire nuevo Extreme Clean HD™ para la cabina al deslizarlo en la ranura del alojamiento, asegurándose de que la flecha del flujo de aire apunte hacia el lado del conductor del vehículo
6. Cierre el alojamiento del filtro al deslizar la placa frontal hacia el lado del pasajero del vehículo hasta que el botón de liberación se acople de manera automática

Guía de aplicaciones:

Serie	Año
T2000	2003+

**PRIME PURIFICATEUR D'AIR
GUIDE D'INSTALLATION**

Filtre particulaire de remplacement pour Kenworth 525507

Location du filtre : Sous la cloison coupe-feu du capot du moteur du côté du passager

Outils requis : Aucun

Procédure :

1. Déverrouiller et soulever le capot du moteur
2. Appuyer sur le bouton de déclenchement situé sur la face du boîtier du filtre pour désengager la plaque frontale du boîtier du filtre (A)
3. Ouvrir la plaque frontale du boîtier en la faisant glisser vers le côté conducteur du véhicule pour exposer le filtre
4. Retirer le filtre usagé en le tirant directement vers le côté passager du véhicule (B)
5. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle Extreme Clean HD™ en le faisant glisser dans la fente du boîtier, en vous assurant que la flèche du flux d'air pointe vers le côté conducteur de la cabine
6. Fermer le boîtier du filtre en faisant glisser la plaque frontale vers le côté passager du véhicule jusqu'à ce que le bouton de dégagement s'enclenche automatiquement

Guide des applications :

Série	Année
T2000	2003 +

